


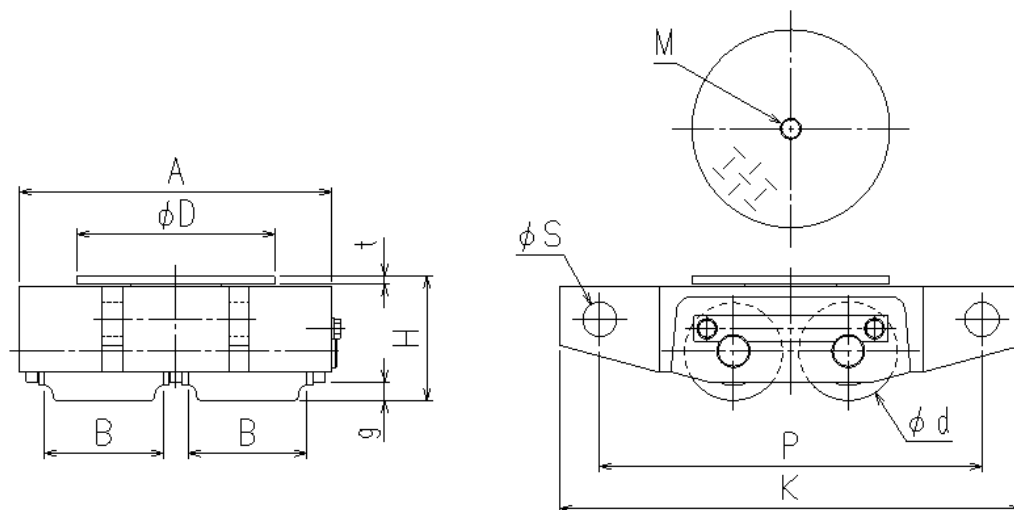

(単位mm)

型式		W型				
機種		W-2UA	W-3UA	W-5UA	W-8UA	W-10SA
フレーム	A	214	244	284	344	204
	K	330	350	400	460	350
	P	270	290	340	400	290
	H	84	94	124	144	99
	g	15	14	29	34	19
	φS	26	26	26	31	26
ローラ	材質	ウレタン				スチール
	個数	4	4	4	4	4
	φd	65	75	100	120	78
	B	75	90	110	140	70
ターンテーブル	φD	150	150	180	240	150
	t	6	6	9	9	6
	M	M16	M16	M20	M20	M16

(注)ターンテーブルの中心穴記号 (M)M:タッ加工 φ:切穴加工

型式		W型				
機種		W-2UA	W-3UA	W-5UA	W-8UA	W-10SA
最大能力 (t)		2	3	5	8	10
自重 (kg)		13	17	32	42	20
走行抵抗	鋼板路面	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03
	コンクリート路面	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
専用ハンドル (オプション)		PHP-25	PHP-25	PHP-25	PHP-30	PHP-25