


ダイナホール プロ



液晶ディスプレイ(HHD)

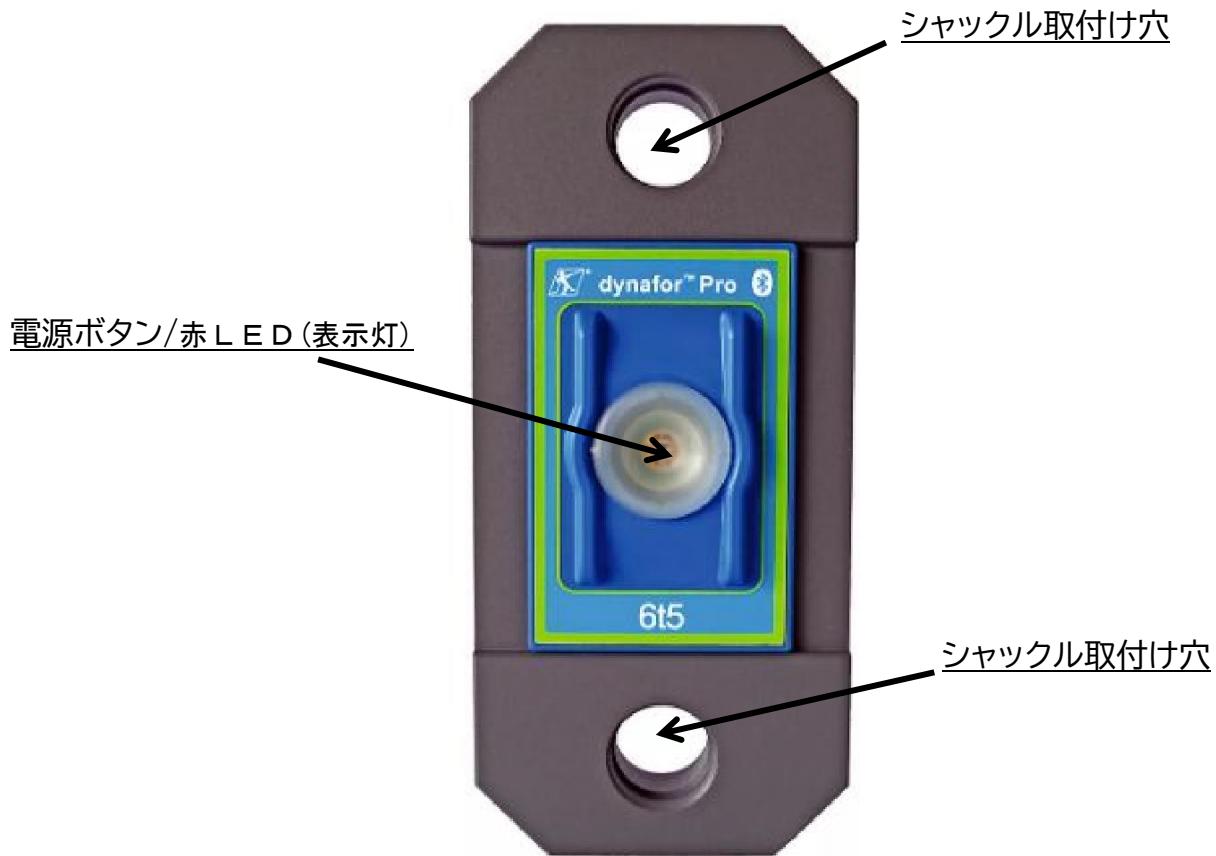

付属品:
充電ユニット
変換プラグ(EU, UK, US)
USB ケーブル

【1】液晶ディスプレイ(HHD)仕様

自 重	0.45kg
保 護 構 造	IP65
電 源	内蔵リチウムイオン電池(充電式)
連続使用時間	約48時間
充 電 時 間	約3時間(AC100V)
ゼロ点調整(風袋)	押しボタンによるワンタッチゼロセット
ゼロ点調整範囲(風袋範囲)	最大荷重の100%以内
ダイナホール表示可能台数	最大 4台
スレーブディスプレイ 追加可能台数	最大 3台(マスター1台+スレーブ3台)

その他の機能	測定単位切換 オーバーロード表示 安全用アラーム ON/OFF 液晶ディスプレイ(HHD)電池残量表示 ダイナホール電池残量表示 液晶ディスプレイ(HHD)の電波状態 ダイナホールの電波状態 ダイナホールの識別記号 ダイナホールの容量表示(t単位) しきい値の設定(%) 記録データの保存 日付、時刻の設定 ピークホールド機能 等
--------	---

【2】dynafor Pro 仕様

型 式	1t	3.2t	6.5t	15t	25t	50t	100t	250t
最 大 荷 重 (t)	1	3.2	6.5	15	25	50	100	250
自 重 (k g)	0.70	0.86	1.60	3.66	5.33	11.45	27.48	97.98
精 度	フルスケールの±0.2%							
最 小 表 示 荷 重 (kg)	0.2	0.5	1	5	10	20	50	100
使 用 温 度 範 囲	-20°C～+50°C							
保 護 構 造	IP64							
安 全 率	400%							
電 源	単3アルカリ乾電池 1.5V×3個							
連 続 使 用 時 間	スタンダードモード : 約300時間 省電力モード : 約1000時間 スリープモード : 約3000時間 ピークホールド : 約100時間							
機 能	電源オン時 オート0機能(最大荷重の約10%以下)							

【3】液晶ディスプレイ(HHD)無線仕様

免 許	不要
周 波 数	2.4~2.4835GHz
無 線 出 力	9.5dBm
アンテナ	内蔵アンテナ
使 用 範 囲	屋外 最大400m (使用場所の電波状態により変動)

※無線機能(チャンネルの構成が必要)

【4】Bluetooth 仕様

免 許	不要
周 波 数	BLE4.0 (2.4~2.4835GHz)
無 線 出 力	7.71dBm
アンテナ	内蔵アンテナ
使 用 範 囲	屋外 最大30m (使用場所の電波状態により変動)

※Bluetooth 機能(チャンネルの構成が不要)

