





【ジエングム・ウレタン】

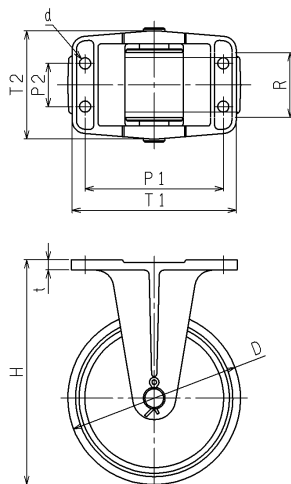

【ノーパンクタイヤ】

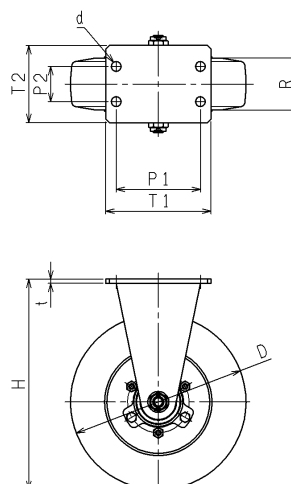


(単位 mm)

型 式	車輪仕様	車輪径	最大荷重	車輪取付高	タイヤ幅	取付部	取付ピッチ	取付部厚さ	取付穴径	自重
		ϕD	(kg)	H	R	T1×T2	P1×P2	t	ϕd	(kg)
LBLV100×65	ジエングム	100	170	155	63	140×110	115×40	10	13	3.0
HPLV100×65	ウレタン		430		64					3.7
LBLV150×65	ジエングム	150	250	220	65	170×110	145×40	12	13	6.6
HPLV150×65	ウレタン		650							6.3
HPLV200×75	ウレタン	200	1150	260	75	190×125	160×50	9	15	9.6
HPLV250×75		250	1200	312		220×125	185×50			13.3
HPLV300×75		300	1350	366		240×125	200×50			19.4
UNLV3.00-5	ノーパンクタイヤ	247	335	299	74	150×110	120×50	6	14	7.3
UNLV3.50-5		297	420	349	102	150×140				11.5

適合車輪

【LB 型】




LB 型（イモノ製ホイル重荷重用ジエングム車輪）

(単位 mm)

型 式	車輪径	最大荷重	タイヤ幅	ボス幅	軸受内径	ベアリング 呼び番号	ベアリング 止めフタ内径	自重
	ϕD	(kg)	R	B	$\phi d1$		$\phi d2$	(kg)
LB100×65	100	170	63	75	17	6203	25	1.5
LB150×65	150	250	65	75	25	6205	35	3.7

【HP 型】

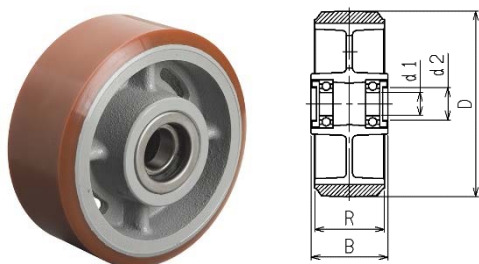


HP 型（イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪）

（単位 mm）

型 式	車輪径	最大荷重	タイヤ幅	ボス幅	軸受内径	ベアリング 呼び番号	ベアリング 止めフタ内径	自重
	ϕD	(kg)	R	B	$\phi d1$		$\phi d2$	
HP100×65	100	430	64	70	17	6203	25	2.2
HP150×65	150	650	65	75	25	6205	35	3.4
HP200×75	200	1150	75	83				5.9
HP250×75	250	1200		89	30	6206	32	8.0
HP300×75	300	1350						10.6

【UN 型】

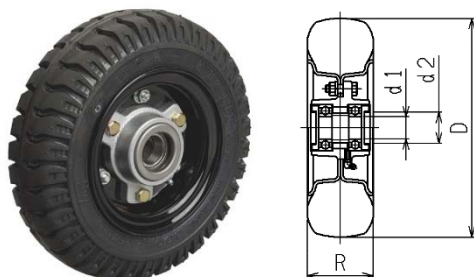

UN 型（ノーパンクタイヤ、イモノ製ハブ、プレス製ホイル）

（単位 mm）

型 式	車輪径	速 度	最大荷重	タイヤ幅	軸受内径	ベアリング 呼び番号	ベアリング 止めフタ内径	自重
	ϕD	km/h	(kg)	R	$\phi d1$		$\phi d2$	
UN3.00-5 (ハブ付)	247	10	335	74	25	6205	35	2.6
		15	300					
		20	280					
		25	265					
UN3.50-5 (ハブ付)	297	10	420	102	20	6204	30	6.0
		15	380					
		20	350					
		25	335					