


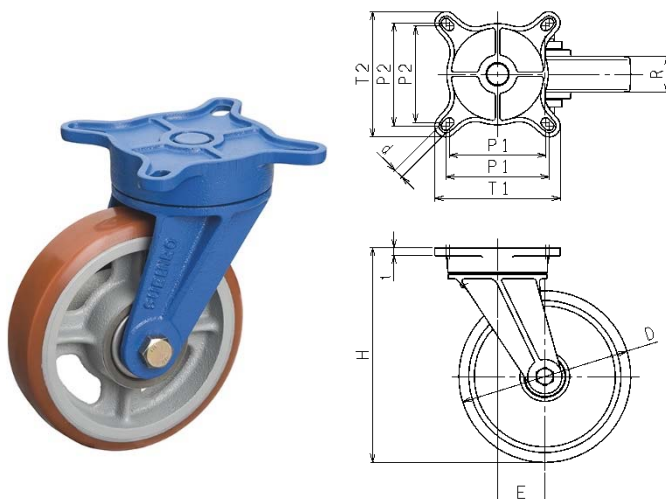


（単位 mm）

型 式	旧型式	車輪仕様	車輪径	最大荷重	車輪取付高	タイヤ幅	偏心	取付部	取付ピッチ	取付部厚さ	取付穴径	自重
			φD	(kg)	H	R	E	T1×T2	P1×P2	t	d	(kg)
MPR100	-	ウレタン	100	210	140	32	35	112×112	71×71	8	9	2.7
SMCBR100	-	MCナイロン		300		40			90×90			2.3
BHR150	BR-HDAN150	高速ダンゴム	150	250		41	45	129×129	90×90	8	11	5.0
MPR150	-	ウレタン		370	195				105×105			5.4
SMCBR150	-	MCナイロン		650		52						4.6
BHR200	BR-HDAN200	高速ダンゴム	200	320	250	42	55	146×146	112×112	9	11	7.1
BGR200	BR-GDAN200	グリーンダンゴム							120×120			7.7
MPR200	-	ウレタン		530		54						6.9
SMCBR200	-	MCナイロン		870								
BHR250	BR-HDAN250	高速ダンゴム	250	380	300	48	65	176×176	134×134 144×144	10	14	11.5

適合車輪

【MP 型】

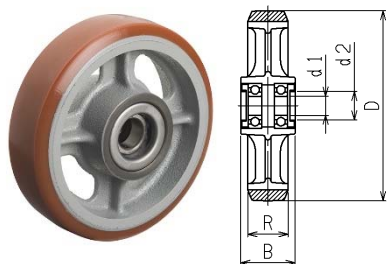


MP 型（イモノ製ホイルウレタン車輪）

（単位 mm）

型 式	旧型式	車輪径	最大荷重	タイヤ幅	ボス幅	軸受内径	ベアリング 呼び番号	ベアリング 止めフタ内径	自重
		φD	(kg)	R	B	φd1		φd2	(kg)
MP100	-	100	210	32	40	12	6201	18	0.8
MP150(φ20)	-	150	370	41	54	20	6204	30	2.0
MP200	-	200	530	42	57				2.9

【SMCB 型】

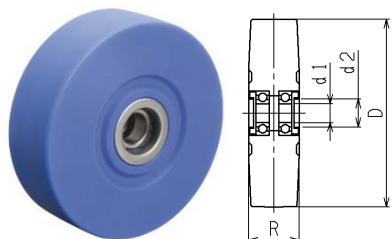


SMCB 型（MC ナイロン車輪）

（単位 mm）

型 式	旧型式	車輪径	最大荷重	タイヤ幅	ボス幅	軸受内径	ベアリング 呼び番号	ベアリング 止めフタ内径	自重
		φD	(kg)	R	B	φd1		φd2	(kg)
SMCB100	-	100	400	40	40	12	6201	18	0.4
SMCB150	-	150	850	52	52	20	6204	30	1.2
SMCB200	-	200	1050	54	54				2.1

【BH 型】




BH 型（イモノ製ホイル高速ダンゴム車輪）

（単位 mm）

型 式	旧型式	車輪径	最大荷重	タイヤ幅	ボス幅	軸受内径	ベアリング 呼び番号	ベアリング 止めフタ内径	自重
		φD	(kg)	R	B	φd1		φd2	(kg)
BH150(φ20)	B-HDAN150(φ20)	150	250	41	54	20	6204	30	1.6
BH200	B-HDAN200	200	320	42	57				2.3
BH250	B-HDAN250	250	380	48	63	25	6205	35	3.8

【BG 型】



BG 型（イモノ製ホイルグリーンダンゴム車輪）

（単位 mm）

型 式	旧型式	車輪径	最大荷重	タイヤ幅	ボス幅	軸受内径	ベアリング 呼び番号	ベアリング 止めフタ内径	自重
		φD	(kg)	R	B	φd1		φd2	(kg)
BG200	B-GDAN200	200	320	42	57	20	6204	30	2.3