


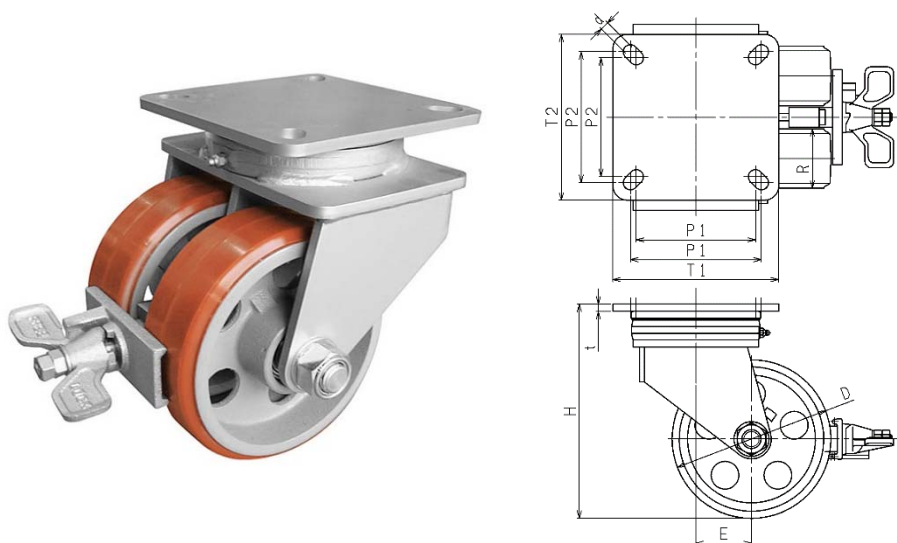


(単位 mm)

型 式	車輪仕様	車輪径	最大荷重	車輪取付高	タイヤ幅	偏心	取付部	取付ピッチ	取付部厚さ	取付穴径	自重
		ϕD	(kg)	H	R	E	T1×T2	P1×P2	t	d	(kg)
HP-HR2B 150×75	ウレタン	150	1500	220	76	65	209×209	150×150 165×165	9	18	22
HP-HR2B 200×75		200	2100	270	75	70					26
HP-HR2B 250×75		250	2400	320		75					34
HP-HR2B 300×75		300	2700	375		85					42

適合車輪

【HP 型】

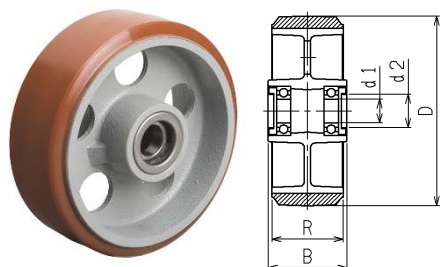

双輪用 HP 型（イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪）

(単位 mm)

型 式	車輪径	最大荷重	タイヤ幅	ボス幅	軸受内径	ベアリング 呼び番号	自重
	ϕD	(kg)	R	B	$\phi d1$		(kg)
HP150×75	150	750	76	82	25	6205ZZ	3.9
HP200×75	200	1150	75	83			5.9
HP250×75	250	1200		89	30	6206ZZ	8.0
HP300×75	300	1350					10.6