双輪キャスター　LW2 型（固定車）

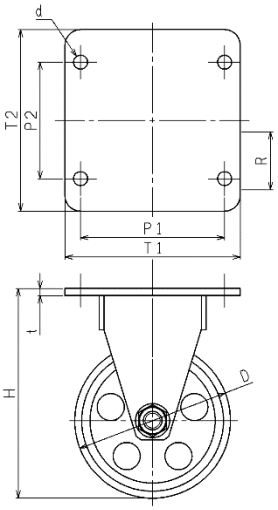

（単位 mm）

型　式	車輪仕様	車輪径	最大荷重	車輪取付高	タイヤ幅	取付部	取付ピッチ	取付部厚さ	取付穴径	自重
		φD	(kg)	H	R	T1×T2	P1×P2	t	φd	(kg)
HP-LW2 150×75	ウレタン	150	1500	220	76	225×234	185×150	9	18	16
HP-LW2 200×75		200	2100	270	75					21
HP-LW2 250×75		250	2400	320		255×244	215×150			30
HP-LW2 300×75		300	2700	375						36

適合車輪

【HP 型】



双輪用 HP 型（イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪）

（単位 mm）

型　式	車輪径	最大荷重	タイヤ幅	ボス幅	軸受内径	ベアリング呼び番号	自重
	φD	(kg)	R	B	φd1		(kg)
HP150×75	150	750	76	82	25	6205ZZ	3.9
HP200×75	200	1150	75	83			5.9
HP250×75	250	1200			30	6206ZZ	8.0
HP300×75	300	1350		89			10.6

■仕様は予告なく変更することがあります。

Copyright©2017 Katsuyama Kikai All Right Reserved.