GS キャスター　TBH 型（低床型 GS 双輪キャスター自由車）

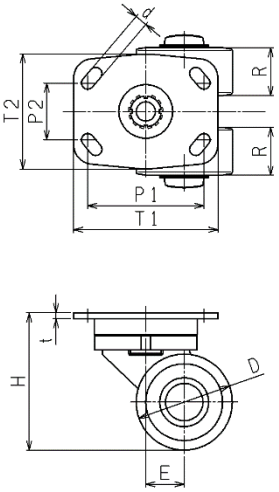

TBH 型（低床型 GS 双輪キャスター自由車）　（単位 mm）

型　式	車輪仕様	車輪径	最大荷重	車輪取付高	タイヤ幅	偏心	取付部	取付ピッチ	取付部厚さ	取付穴径	自重
		φD	(kg)	H	R	E	T1×T2	P1×P2	t	d	(kg)
HPDTBH70x35	ウレタン	70	500	113	35	25	150×120	120×60	6	13	4.1
HPDTBH80x40		80	750	123	40	30					4.8
HPDTBH90x45		90	1000	133	45	35					6.0
HPDTBH100x50		100	1250	143	50	40					7.3

適合車輪

【HPD 型】



HPD 型（鉄製ホイルウレタン車輪）　（単位 mm）

型　式	車輪径	最大荷重	タイヤ幅	ボス幅	軸受内径	ベアリング呼び番号	自重
	φD	(kg)	R	B	φd1/d2		(kg)
HPD70x35	70	250	32	35	17	6203	0.4
					12	6201	
HPD80x40	80	375	37	40	20	6204	0.7
					12	6201	
HPD90x45	90	500	42	45	25	6205	1.1
					17	6203	
HPD100x50	100	625	47	50	25	6205	1.7
					17	6203	

■仕様は予告なく変更することがあります。

Copyright©2017 Katsuyama Kikai All Right Reserved.