


(単位 mm)

| 型 式 | 旧型式 | 車輪仕様 | 車輪径 | 最大荷重 | 車輪取付高 | ストローク | タイヤ幅 | 偏心 | 取付部 | 取付ピッチ | 取付部厚さ | 取付穴径 | 自重 |
|--------------|-------------------|--------|-----|------|-------|-------|---------|----|---------|---------|-------|------|------|
| | | | φD | (kg) | H | S | R | E | T1×T2 | P1×P2 | t | d | (kg) |
| AWHSS-SP150A | AWSS-SP HDAN 150A | 高速ダンゴム | 150 | 145 | 200 | 18 | 42 | 48 | 126×126 | 90×90 | 4.5 | 11 | 3.9 |
| PWSS-SP150A | - | ウレタン | | | | | 38 | | | 100×100 | | | 4.0 |
| AWHSS-SP200A | AWSS-SP HDAN 200A | 高速ダンゴム | 200 | 190 | 260 | 20 | 42 | 58 | 144×144 | 112×112 | 4.5 | 11 | 5.7 |
| PWSS-SP200A | - | ウレタン | | | | | 120×120 | | | 6.0 | | | |

適合車輪

【AWH 型】

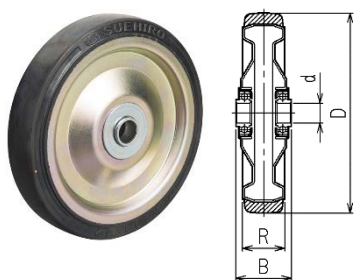


AWH 型 (プレス製ホイル高速ダンゴム車輪)

(単位 mm)

| 型 式 | 旧型式 | 車輪径 | 最大荷重 | タイヤ幅 | ボス幅 | 軸受内径 | 自重 |
|--------|------------|-----|------|------|-----|------|------|
| | | φD | (kg) | R | B | φd1 | (kg) |
| AWH150 | AW-HDAN150 | 150 | 220 | 42 | 53 | 20 | 1.0 |
| AWH200 | AW-HDAN200 | 200 | 280 | | 55 | | 1.7 |

【PW 型】



PW 型 (プレス製ホイルウレタン車輪)

(単位 mm)

| 型 式 | 旧型式 | 車輪径 | 最大荷重 | タイヤ幅 | ボス幅 | 軸受内径 | 自重 |
|-------|-----|-----|------|------|-----|------|------|
| | | φD | (kg) | R | B | φd1 | (kg) |
| PW150 | - | 150 | 250 | 38 | 53 | 20 | 1.1 |
| PW200 | - | 200 | 350 | 42 | | | 2.0 |