ダイナホール　LLX2

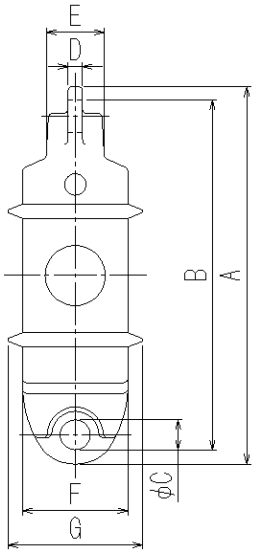

単位(mm)

型式	ダイナホール LLX2						
	0.5t	1t	2t	3.2t	5t	6.3t	10t
A	248	248	248	248	290	290	341
B	224	224	224	224	254	254	296
C	20	20	20	20	28	28	40
D	10	10	10	10	16	16	20
E	24	24	24	24	35	35	54
F	80	80	80	80	80	80	80
G	100	100	100	100	100	100	100

型式	ダイナホール LLX2						
	0.5t	1t	2t	3.2t	5t	6.3t	10t
最大荷重(t)	0.5	1.0	2.0	3.2	5.0	6.3	10
自　重(kg)	2.3	2.3	2.3	2.3	3.35	3.35	6.45
精　度	フルスケールの±0.1%						
最小表示荷重(kg)	0.1	0.2	0.5	0.5	1	1	2
使用温度範囲	0℃～40℃						
保護構造	IP66						
安全荷重	400%						
電　源	単3アルカリ乾電池(1.5V)×3個						
連続使用時間	約300～1000時間(設定による)						
機　能	電源オン時オートゼロ(最大荷重の約10%以内)						

※ダイナモメータは、「取引・証明」に使用できません。　※衝撃荷重を与えないでください。

液晶ディスプレイ

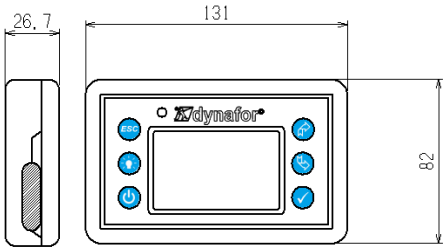

自　重	0.18kg	機能	・オーバーロード表示 ・オーバーロードアラーム ・ディスプレイ電池残量表示 ・ダイナホール電気残量表示 ・単位切換 ・ピークホールド ・安全用アラーム設定 ・荷重データの保存 ・ダイナホールの自動パワーセーブ ・ダイナホールの電源OFF
保護構造	IP54		
文字高さ	25mm		
電　源	内蔵リチウムイオン電池(充電式)		
連続使用時間	約48時間		
充電時間	3時間(AC100V)		
ゼロ点調整	押ボタンによるワンタッチゼロセット		
ゼロ点調整範囲(風袋範囲)	最大荷重の100%以内		

無線仕様

免　許	不要
周波数	2.432～2.480GHz
出力	0.4mW
アンテナ	内蔵アンテナ
仕様範囲	屋外80m(使用場所の電波状態により変動)

■仕様は予告なく変更することがあります。

Copyright©2017 Katsuyama Kikai All Right Reserved.

DFLLX2-001.2017.04.WSP.KK.JA.JP

【オプション】

ダイナホール LLX2 専用シャックル



単位(mm)

ダイナホールLLX2型式		0.5t	1t	2t	3.2t	5t	6.3t	10t
自重(kg)		0.63	0.63	0.63	0.63	1.5	1.5	5.55
寸法	A	16	16	16	16	22	22	35
	B	19	19	19	19	25	25	38
	C	27	27	27	27	36	36	57
	D	64	64	64	64	83	83	133
	E	43	43	43	43	58	58	92

■仕様は予告なく変更することがあります。

Copyright©2017 Katsuyama Kikai All Right Reserved.