


TSHB 型 (ストッパー付自由車)

(単位 mm)

型 式	旧型式	車輪仕様	車輪径	最大荷重	車輪取付高	タイヤ幅	偏心	取付部	取付ピッチ	取付部厚さ	取付穴径	自重
			φD	(kg)	H	R	E					
ATSHB150	TSHB6ATR	ウレタン	150	680	202	44	50	150×110	120×60	8	13	5.0
ATSHB200	TSHB8ATR		200	1000	252		55					5.9

適合車輪

【A 型】

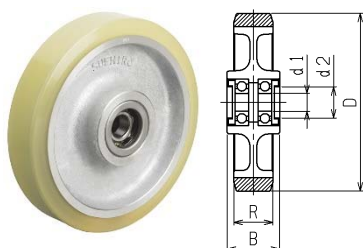

A 型 (アルミ製ホイルウレタン車輪)

(単位 mm)

型 式	旧型式	車輪径	最大荷重	タイヤ幅	ボス幅	軸受内径	ベアリング 呼び番号	ベアリング 止めフタ内径	自重
		φD	(kg)	R	B	φd1		φd2	
A 150	6ATR	150	680	44	59	20	6204	30	1.3
A 200	8ATR	200	1000					35	1.9